

Horgonycsapok engedélyekkel

Repedezett és repedés mentes betonba:

Repedés mentes betonba:

FAZ II FAZ II A4 FAZ II C

EXA EXA A4 FBN II FBN A4



05/0069
 Option1

galZn, A4, 1.4529



00/0004
 Option7

gal
 Zn



Z-21.1-1617

A4



07/0211
 Option7


gal
 Zn





02/0037
 Option7

A4

FBN II – összes előny egy tekintetben

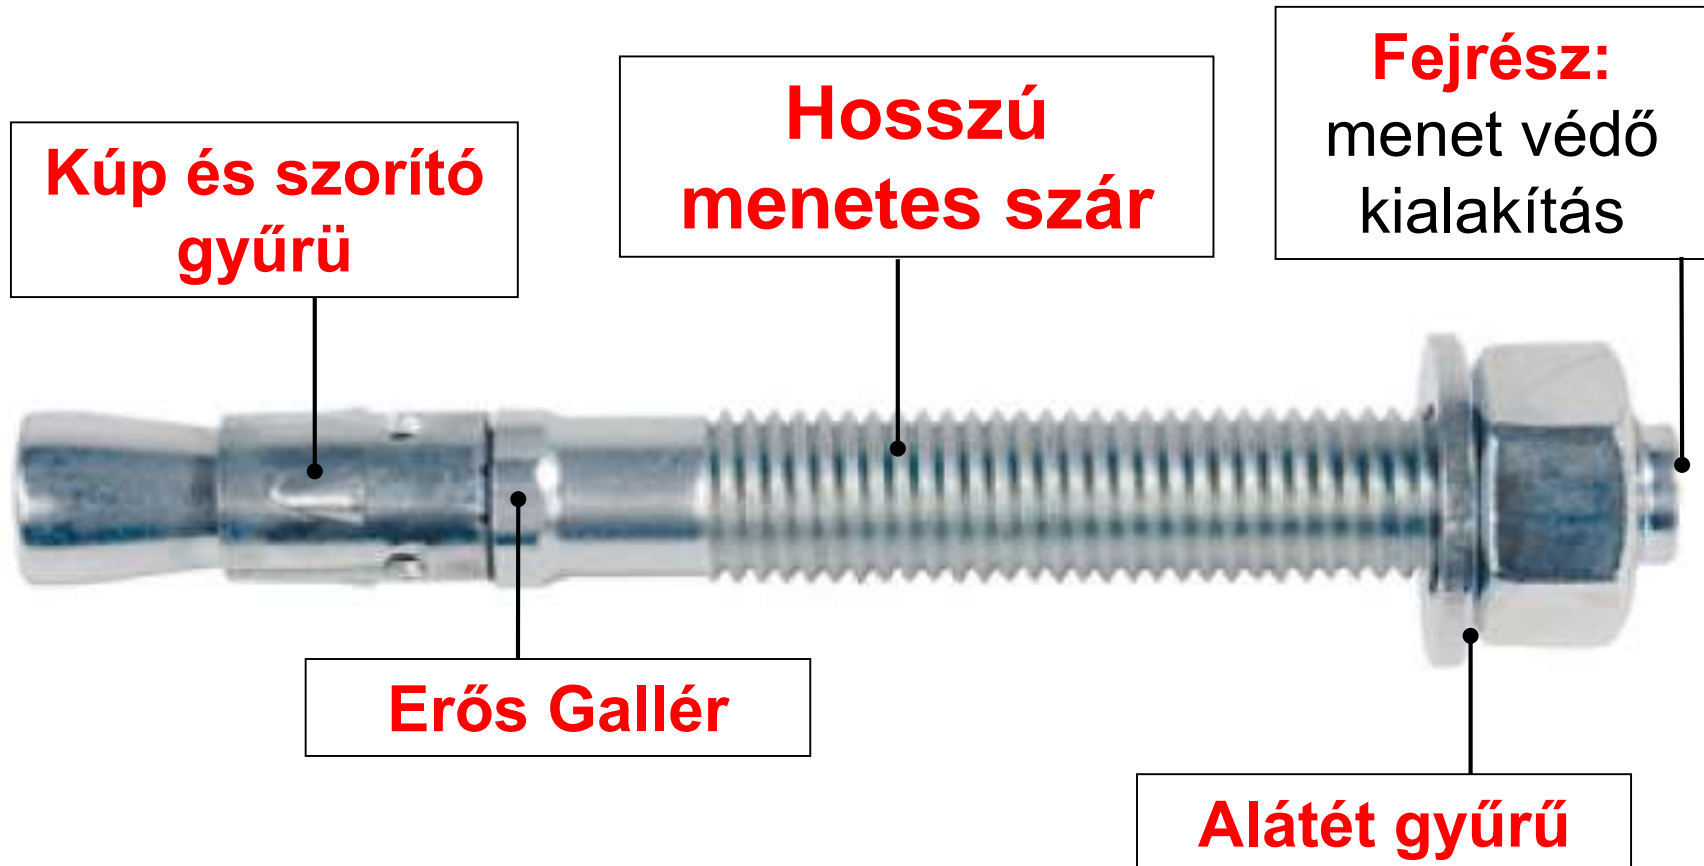

fischer Szeghorgony FNA II

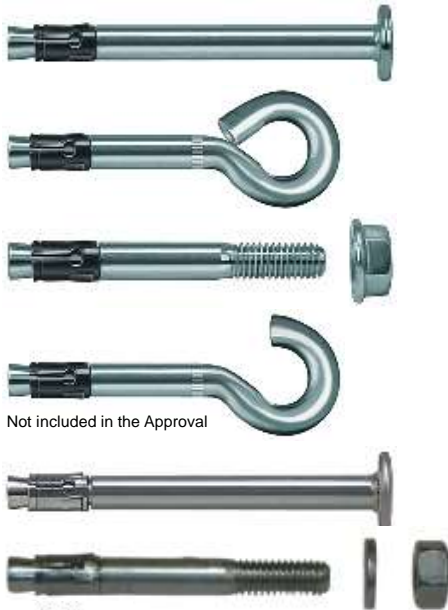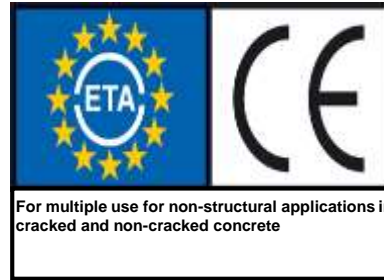

Not included in the Approval






C Stainless steel
 1.4529




fischer FNA II


Jellemző felhasználások



	
For multiple use for non-structural applications in cracked and non-cracked concrete	
	Fire resistance classification F 120 Anchor types see test report

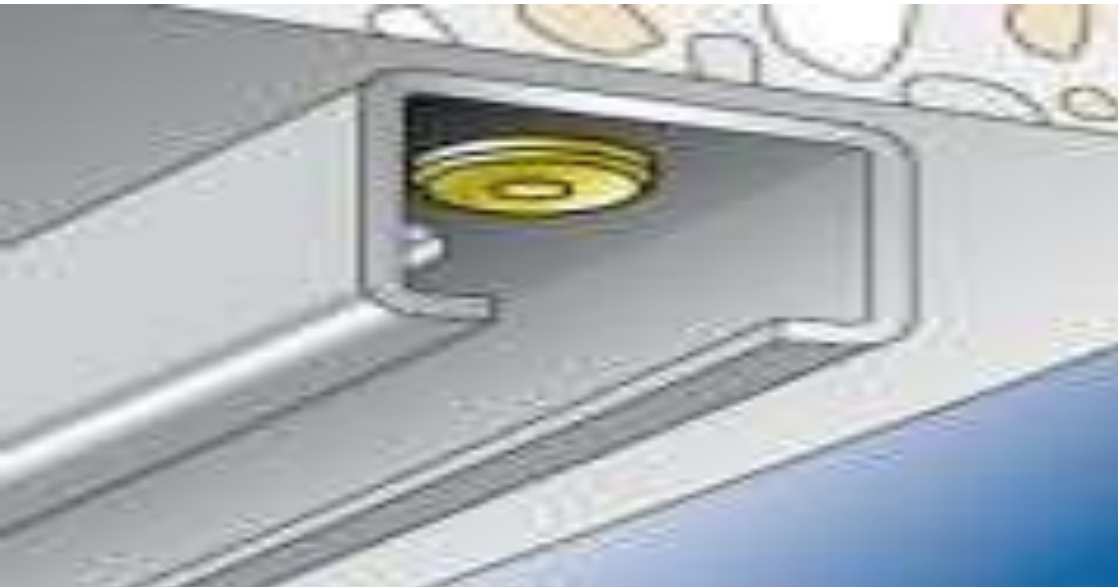

fischer Feszítődübel EA II

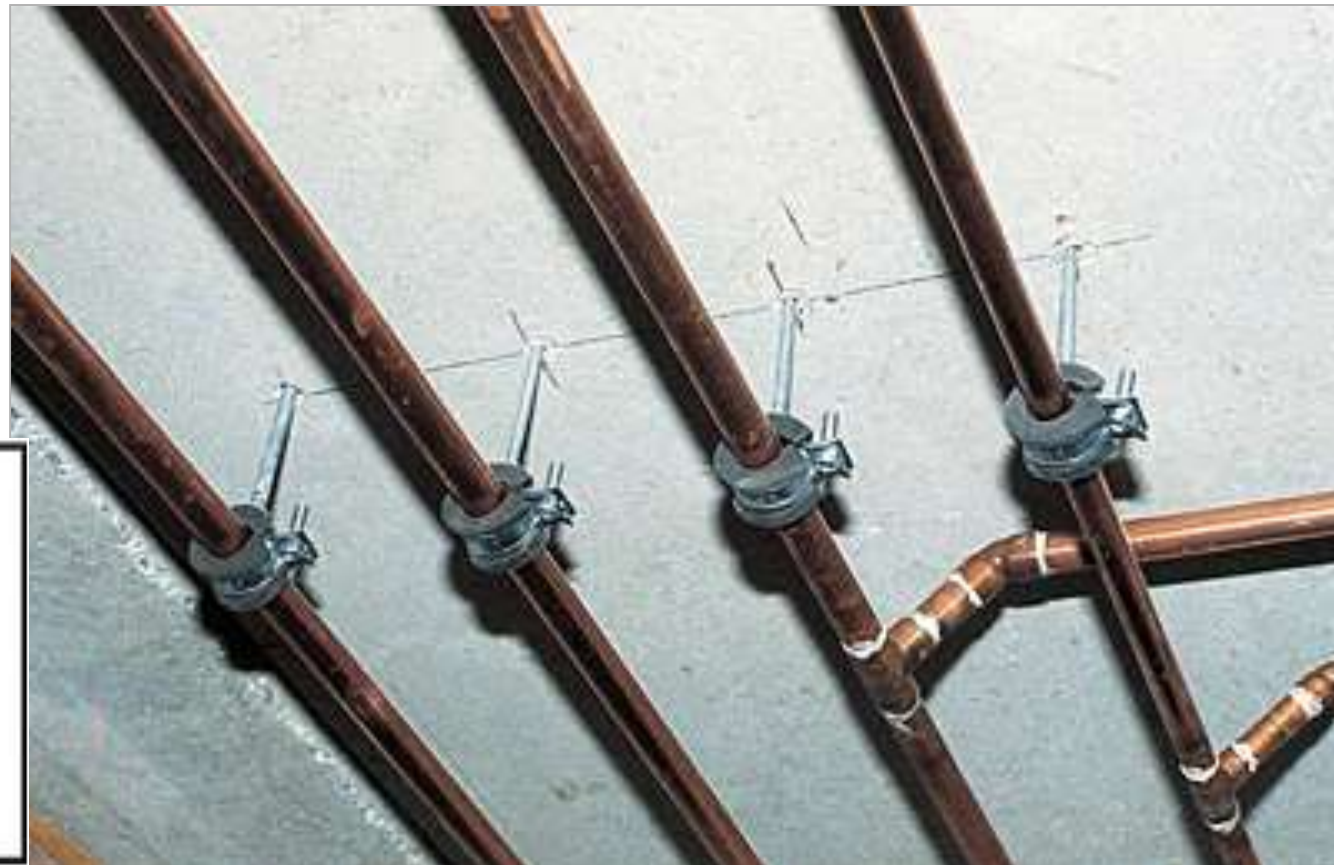

Fire resistance
classification

F 120

Anchor types
see test report

fischer EA II feszítődűbel – **Beütő szerszám**

